










Инструкция W-63




Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию.



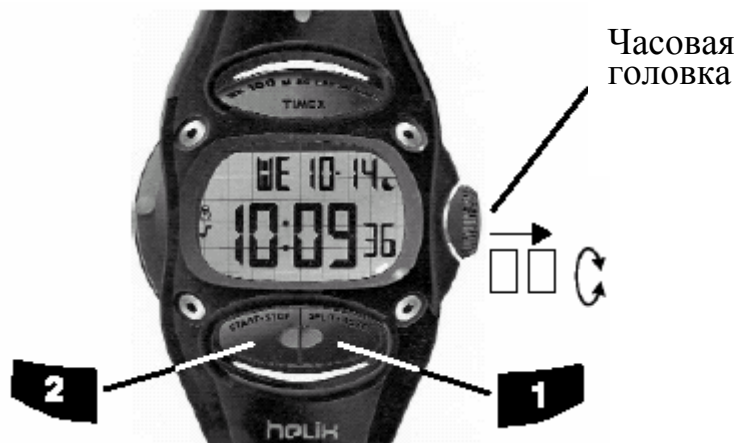

Пояснения по условным обозначениям (символам) даны ниже.

	Один раз нажмите на кнопку 1
	Один раз нажмите на кнопку 2
	Вращением кольца или часовой головки выберите режим (функцию) или измените ее значение
 	Вытяните указанную часовую головку на один щелчок для выбора дисплея
 	Вытяните указанную часовую головку на два щелчка для выбора дисплея
	Звуковой сигнал «beer»

1. Основные функции и назначение кнопок







Пиктограммы, отображаемые на дисплее часов, и их назначение (включая три режима работы таймера):	
	Таймер включен: Простой обратный отсчет и остановка
	За цикленный обратный отсчет (т.е. автоматический повторный запуск таймера)
	Обратный отсчет до нуля и запуск секундомера

	Секундомер включен
	Будильник включен
	Сигнал в начале часа
	Ночной режим

2. Ночная подсветка INDIGLO




















В часах Timex применяется запатентованная* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.









* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

	Включение подсветки INDIGLO
	Включение/выключение ночного режима подсветки NIGHT-MODE®
 ;	; Когда активирован ночной режим подсветки, нажатие любой кнопки приводит к освещению циферблата. Ночной режим подсветки автоматически отключается через 3 часа
	

3. Настройка времени















В режиме времени вращением кольца или головки и выдвиганием головки установите время, дату, день недели, активируйте 12- или 24-часовой формат отображения времени, активируйте/отключите звуковой сигнал.

	 →  	
 ;	 →  → 	Выбор 12 или 24-часового формата дисплея
	 →  	Звуковой сигнал в начале часа (On = Вкл или Off = Выкл)
		Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки
	 → 	
		Установите дату
		Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки

 ;			Выбор формата даты: день-месяц или месяц-день
			
			Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки

4. Настройка будильника






Вращением кольца или головки и выдвиганием головки настройте время и дни срабатывания будильника. Повторное срабатывание зуммера будильника происходит через каждые 5 минут до тех пор, пока он не будет заглушен.

			
			
			Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки
			
			
			Нажатием на любую кнопку заглушите сигнал будильника

5. Таймер















Вращением кольца или головки и выдвиганием головки, настройте таймер (макс. до 24 часов) и выберите режим: обратный отсчет и остановка; обратный отсчет и повтор; остановка обратного отсчета; запуск секундомера.

			
			
			Выберите режим
			Установите секунды
			Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для

		выхода из настройки
		Запустите таймер
 		«пауза – возобновление»
		Для просмотра времени
		Сброс таймера

6. Хронограф (Секундомер)

Вращением кольца или часовой головки и выдвиганием головки можно отобразить промежуточное время (SPL) (накопительное) и время засечки (LAP) (одного отрезка) и возвратиться к времени промежуточному/засечки (интервалы 1/100 секунды до 1 часа, интервалы 1 сек. до 100 часов, множественный засечки)

		
		
		
		Запуск секундомера
		Просмотр времени
 		Пауза - возобновление
 ...10 сек.		Конец засечки 1. Просмотр текущей засечки 2 (повтор для большего количества засечек)
		Остановка
		Возврат к отрезкам (при работающем хронографе можно также обратиться к текущему отрезку)
 		Сброс

9. Водонепроницаемость и противоударность

Если Ваши часы имеют тот или иной уровень водозащиты, то на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)



Маркировка уровня водозащиты	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 м		
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	160	Допустимо нырять и плавать

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.
4. **Противоударность** будет указана на поверхности часов или на задней крышке. Часы спроектированы для прохождения испытаний Международной организации по стандартизации по противоударности. Однако избегайте повреждения стекла.

10. Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: срок службы батарейки сокращается, если часовая головка находится в вытянутом положении.